



Инструкция по установке Goods:

Установите lmwin32 из архива и запускаете.


Если вы работаете через терминальную подставку (кредл), то выберите вкладку configure и поставьте галочку в пункте **RS-232-C**

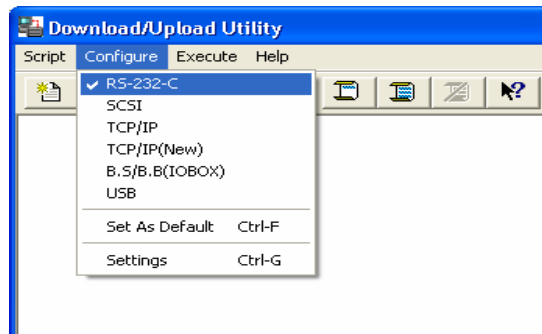

Если вы работаете через внешний ИК-порт (usb или com - не важно), то выберите вкладку configure и поставьте галочку в пункте **B.S/B.B(IOBOX)**

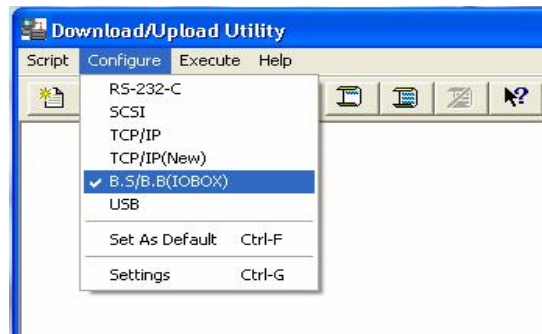


Затем выбираете вкладку **command**.

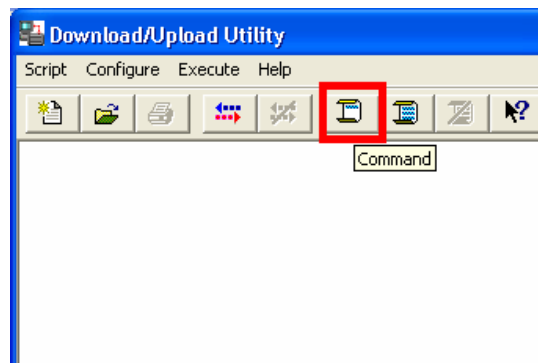


в новом окне выбираем **send**

files - жмем **browse**

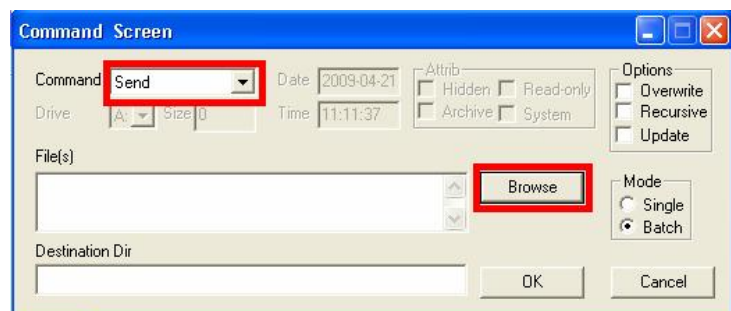


В появившемся окне указываем путь к файлам самого GOODSa, которые вы распаковали из архива GOODS и выбираем файлы

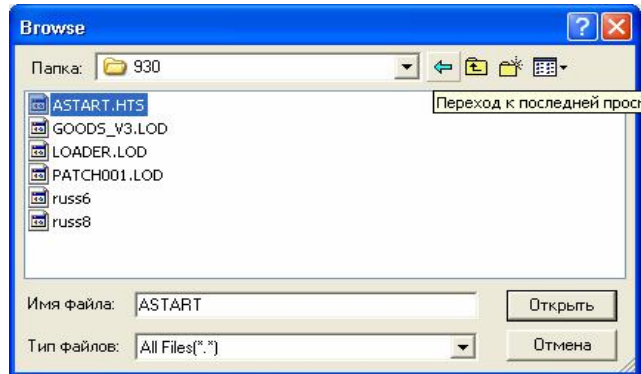

сразу все одним кликом выбрать нельзя, поэтому придется вам несколько раз повторить это действие.

после того, как выбрали все нужные файлы,

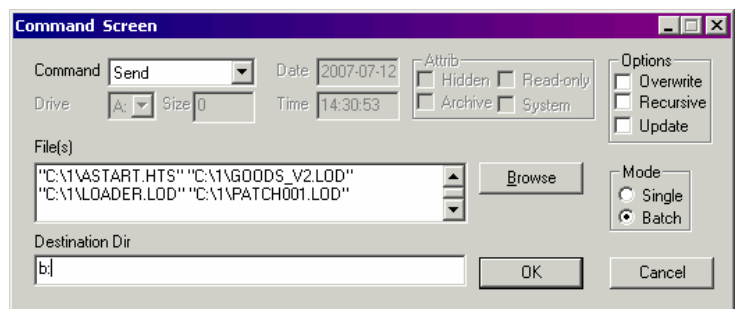

в окошке **destination dir** пишем **b:**
Нажимаем **ОК**

Программа готова для передачи!

На терминале:

Выбираем пункт **4.transmite -> 4 utilite -> 2. format drive -> форматируем диск A.**
Затем нажимаем все время **CLR** для выхода в главное меню

Настройка терминала к приему программы:

В главном меню снова нажимаем следующую комбинацию:

4 transmite -> port -> 2 fir - нажимает ent. Жмем 4. utilite -> 1 trans file.

и кладем ик портом терминала к ик порту компьютера.

если все удачно, то у вас появится предыдущее меню. (программа может загружаться от 20 секунд до 2-3 минут.)

Выходим в главное меню (два раза нажать clr) далее жмем 1. execute ap, на вопрос отвечаем положительно - ent

жмем "Запуск", goods v3

Выбираете РУЧНУЮ активацию, и присылаете менеджеру на емейл высветившийся номер (16 символов) и рядом с ним серийный номер терминала:

код активации, серийный номер.